

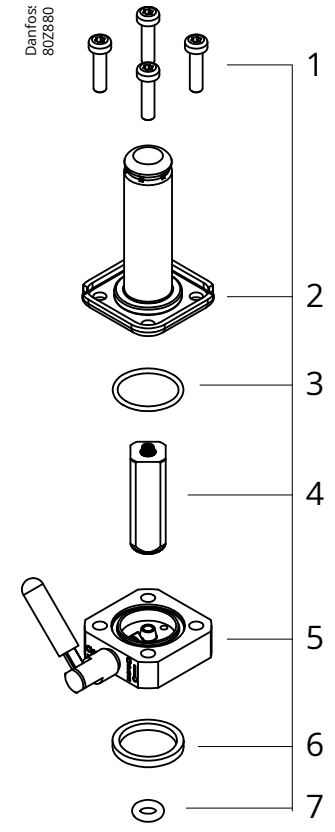
Układ ręcznego otwierania, zmiana stanu za pomocą dźwigni

Do ręcznego otwierania zaworów, np. w przypadku braku zasilania.

UWAGA:

Wysokość zaworu zwiększa się o 16 mm.

Tabela: Układ ręcznego otwierania, zmiana stanu za pomocą dźwigni

Typ	Układ ręcznego otwierania, ECO mosiądz, EPDM
DN15 – 50	<p style="text-align: center;">032U7390</p>  <p style="text-align: center;">Danfoss 802880</p> <p>1. 4 x śruby 2. Rura armatury 3. Pierścień uszczelniający 4. Armatura ze sprężyną zamykającą 5. Korpus zaworu ze stali nierdzewnej 6. Pierścień uszczelniający 7. Pierścień uszczelniający</p>